


## 40114: O-Fäste Ø50, fjädrande

Inkl täckbricka och 4 st självgängande skruv

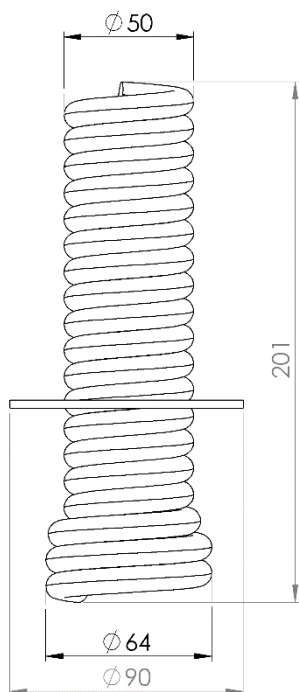

När återfjädrande effekt önskas.

Vinkeljustering: 8°

Justerbar i höjd: 50 mm

Rotation: 360°

Belastning normal mark:

Tryck: 20 kN (2 ton)

Drag: 10 kN (1 ton)



Sidokraft: 7 kN (0,7 ton)

Vikt: 1,7 kg


Galvaniserad fjäder: C4

Galvaniserad plåt: C3 alt. C5

Normal livslängd: 95 år

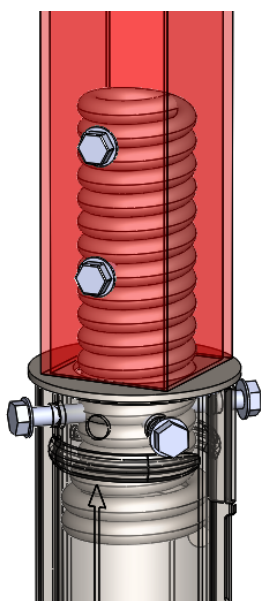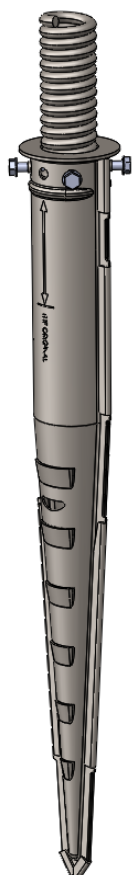

Passar fyrkantig profil, utvändigt.  
Använd 2 st skruv 40150.  
Borra 2 st hål Ø7 mm.  
Invändigt mått: 50 – 60 mm.

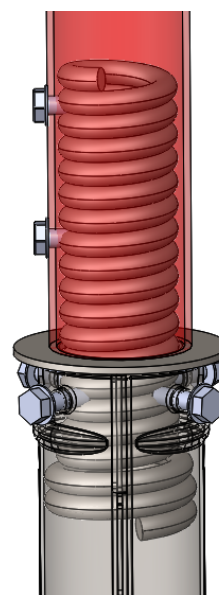

Passar runda profil, utvändigt.  
Använd 2 st skruv 40150.  
Borra 2 st hål Ø7 mm.  
Invändigt mått: 50 – 60 mm.

